

Brugsvejledning

CURATECH NE 160

Effektiv mild lavtemperatur kemi til spulevask med rustbeskyttelse


Generel anvendelse:

Produktet anvendes til affedtning af emner i metalindustrien og er velegnet til spulevask.

God til både kølesmøremidler og olie. Gode demulgerende egenskaber der let adskiller olien fra vandet. Indeholder rustbeskyttelse

Produktmatrix

Få et nemt og hurtigt overblik med vores produktmatrix som viser hvordan du anvender produktet afhængig af hvilken vaskemetode og temperatur der anvendes. Følg anbefalingerne i nedenstående matrix baseret på hvilket udstyr i anvender til opgaven.

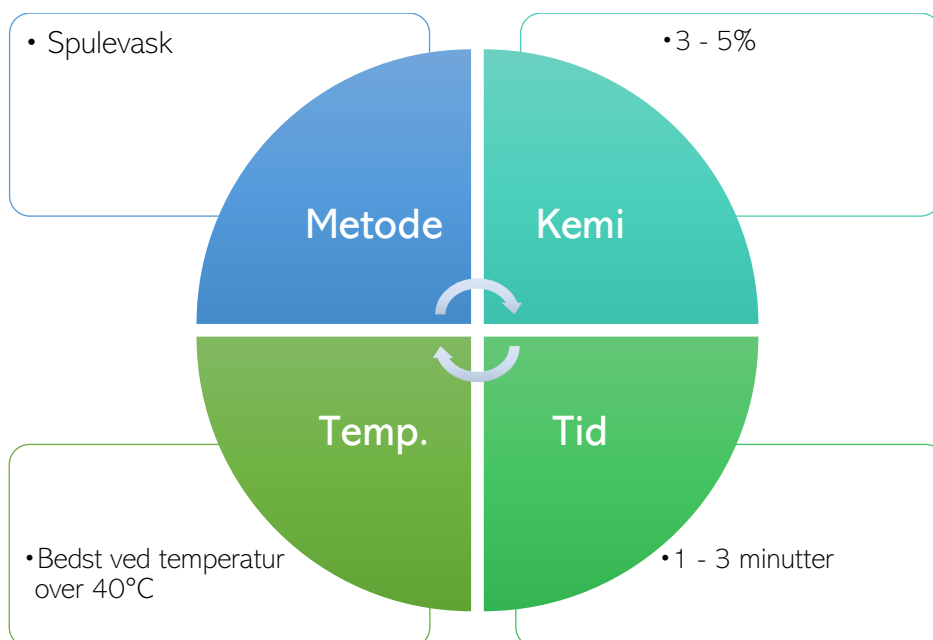

Opstart af vaskeanlæg:

1. Påfyld vand på anlæg
2. Tilsæt kemi afhængig af metoden
3. Opvarm væsken til 50°C
4. Klar til brug

Tips: det anbefales at emnerne skylles med vand i maskinen – resultere i en pæn pletfri overflade.

Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, gentages behandlingen eller vasketiden sættes op.

Efter vask

