

Brugsvejledning

CURATECH TS 766

Neutral lavtemperatur rustfjerner


Generel anvendelse:

Produktet anvendes til ultralydsrensning, spulevask og manuel rengøring af metalemner. Fjerner gammel- og ny rust samt oxidering fra aluminium.

Anvendes typisk i forbindelse med vedligehold og reparation i industrien.

Produktmatrix

Få et nemt og hurtigt overblik med vores produktmatrix som viser hvordan du anvender produktet afhængig af hvilken vaskemetode og temperatur der anvendes. Følg anbefalingerne i nedenstående matrix baseret på hvilket udstyr i anvender til opgaven.

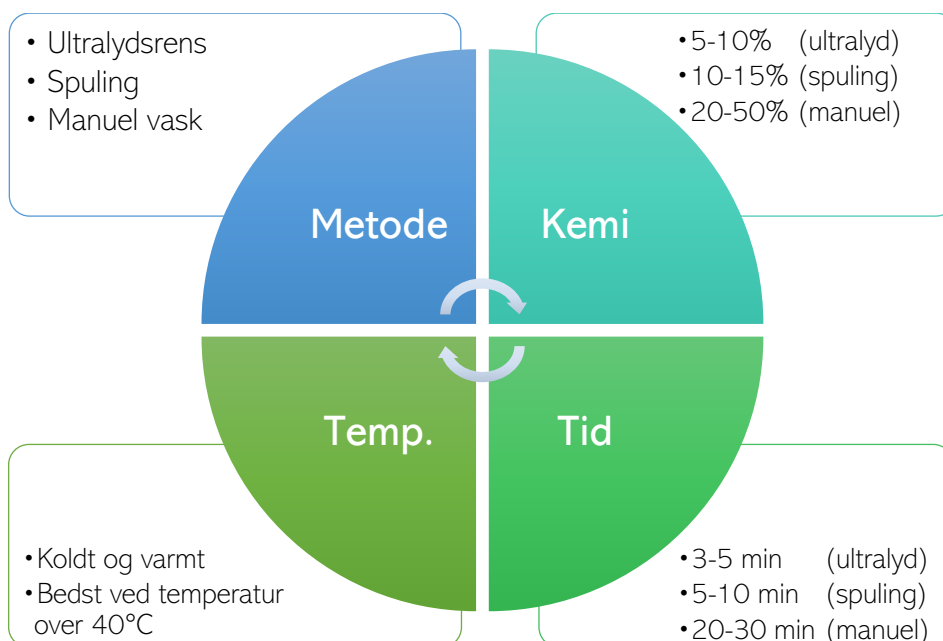

Opstart af vaskeanlæg:

1. Påfyld vand på anlæg
2. Tilsæt kemi afhængig af metoden
3. Opvarm væsken til 50°C
4. Klar til brug

Opstart manuel rengøring

1. Påfyld vand i beholder (min. 20°C)
2. Tilsæt kemi i blandingsforholdet 20-50%
3. Påfør blandingen på overfladen ved at placerer emnerne i beholderen eller anvende klud/børste.
4. Lad blandingen virke i 20-30 minutter.

Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende gentages behandlingen.

Før/efter vask

