

Brugsvejledning

PAINT-AWAY 2000

Maling- og lakfjerner til vaskeanlæg og manuel rengøring


Generel anvendelse:

Produktet anvendes til at fjerne pulverlak, limrester og epoxybaseret maling i en ultralydsrens og spulevasker.

Vandblandbart produkt som er miljøvenligt og økonomisk sammenlignet med alternativer.

Produktmatrix

Få et nemt og hurtigt overblik med vores produktmatrix som viser hvordan du anvender produktet afhængig af hvilken vaskemetode og temperatur der anvendes. Følg anbefalingerne i nedenstående matrix baseret på hvilket udstyr i anvender til opgaven.

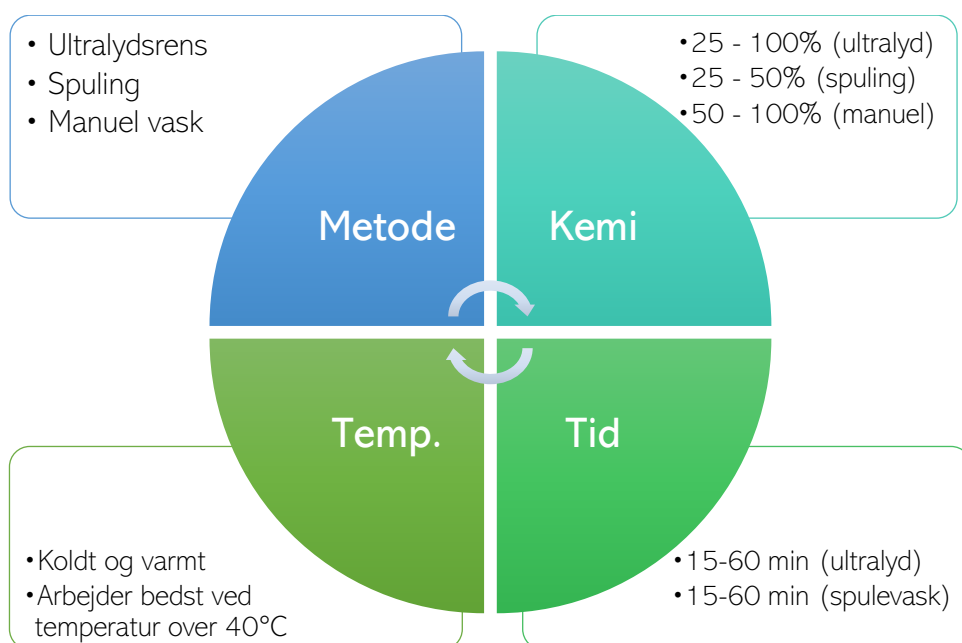

Opstart af vaskeanlæg:

1. Påfyld vand på anlæg
2. Tilsæt kemi afhængig af metoden
3. Opvarm væsken til ønsket temperatur
4. Klar til brug

Opstart manuel rengøring

1. Påfyld kemien i en spand
2. Anvend handsker og beskyttelsesbriller
3. Påfør blandingen på overfladen ved at placerer emnerne i til iblødsætning eller anvend klud/børste.
4. Lad blandingen virke indtil malingen er fjernet

Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, gentages behandlingen.

Før/efter vask

